

ОМАГНИЧИВАТЕЛЬ ЖИДКОСТИ «АЛАБАЙ-1», «АЛАБАЙ-2» АТФЕ.752179.164 ТУ ПАСПОРТ

1. Общие сведения

1.1 Омагничиватель жидкости «АЛАБАЙ-1» и «АЛАБАЙ-2» предназначен для магнитной обработки жидкости.

Омагничиватель жидкости «АЛАБАЙ-1» и «АЛАБАЙ-2» применяется:

- в системах водоснабжения для предотвращения накипобразования и отложения солей углекислоты на стенках котлов и трубопроводов.
- в нефтедобывающей промышленности для предотвращения отложения парафинов на стенках трубопроводов
- в очистных сооружениях для ускорения и повышения качества очистки сточных вод
- в виноделии для удаления винного камня и ускорения созревания виноматериалов
- в пищевой промышленности для обработки дрожжей с целью сроков подготовки теста
- при рассолении почвы для снижения расхода воды и повышения эффективности.

1.2 Преимущества перед известными омагничивающими устройствами:

- не требует источников электропитания
- не имеет ограничения срока эксплуатации
- не требует профилактического и текущего обслуживания
- не создает гидродинамического сопротивления
- является универсальным (применяется для различных по химическому составу жидкостей, при различных расходах и для различных диаметров трубопроводов)
- позволяет обеспечить оптимальный режим обработки жидкости

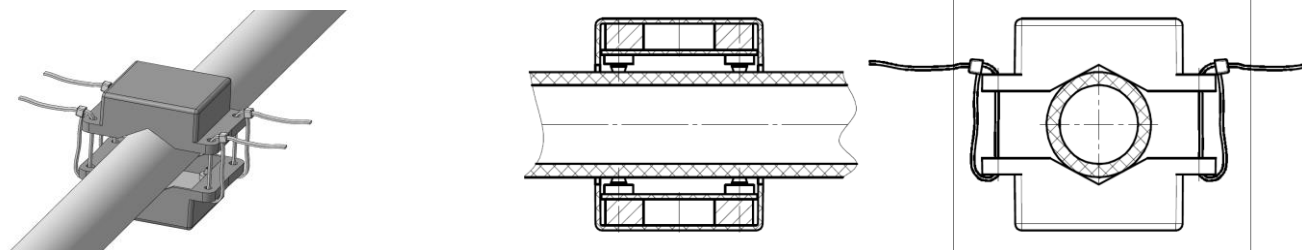


Рис.1 Омагничиватель жидкости «АЛАБАЙ-1», «АЛАБАЙ-2»

2. Основные параметры и характеристики

2.1 Омагничиватель жидкости выпускается двух видов: «АЛАБАЙ-1» и «АЛАБАЙ-2».

Омагничиватель «АЛАБАЙ-1» предназначен для установки на трубы диаметром до 1 дюйма, «АЛАБАЙ-2» предназначен для установки на трубы диаметром до 1½ дюйма. Интенсивность поля «АЛАБАЙ-1» в рабочей зоне не менее 100 мТл, «АЛАБАЙ-2» не менее 150 мТл.

2.2 Омагничиватель состоит из двух пластиковых половинок с постоянными магнитами и монтируется на уже существующий трубопровод методом наложения, без демонтажных работ (рис.1). Трубопровод не должен обладать магнитными свойствами (изготовлен из полимерных материалов, меди, нержавеющей стали и т.д.). Омагничивание жидкости происходит при прохождении жидкости через устройство в любом направлении. При монтаже расстояние между корпусом «АЛАБАЙ-1», «АЛАБАЙ-2» и предметами с магнитными свойствами должно быть не менее 8-10см, т.к. это может повлиять на характеристики магнитного поля омагничивателя.

2.3 Габаритные размеры: «АЛАБАЙ-1» 72x52x22, «АЛАБАЙ-2» 86x66x22

2.4 Масса «АЛАБАЙ-1» не более 140гр, «АЛАБАЙ-2» не более 200гр

3. Комплект поставки.

3.1 В комплект поставки входит:

- омагничиватель жидкости – 1шт.
- комплект крепления (стяжки) – 4шт.*


(*по требованию заказчика возможна поставка без комплекта крепления)

- паспорт – 1шт на одну транспортную упаковку.

4. Монтаж устройства

4.1 Наложить обе половинки омагничивателя жидкости «АЛАБАЙ-1» или «АЛАБАЙ-2» на уже существующий трубопровод. Стянуть половинки омагничивателя пластиковыми стяжками, входящими в комплект.

Пример использования омагничивателя в бытовой системе водоснабжения показан на рис.2

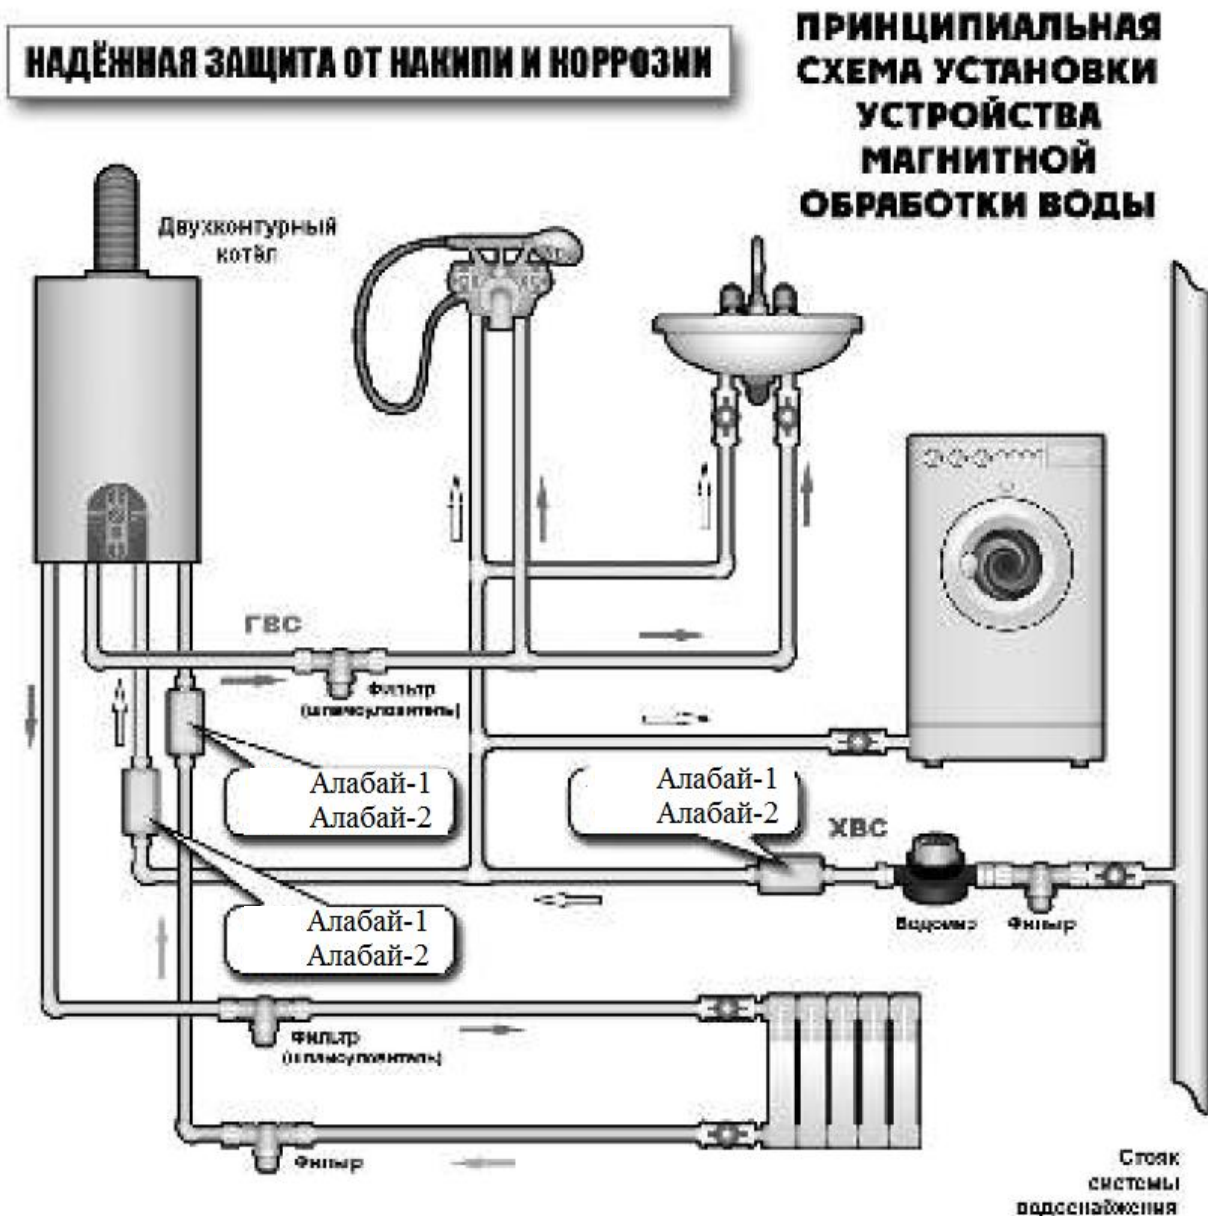

5. Гарантийные обязательства

5.1 Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5,5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

6. Свидетельство о приёме

Омагничиватель жидкости «АЛАБАЙ - » соответствует требованиям технической документации и признан годными для эксплуатации.

Штамп ОТК _____

Дата выпуска _____

подпись

ООО "СНВ", Адрес: Россия, 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 В, лит.А, пом. Н1,
тел./факс (4912) 45-16-94, 210-215 e-mail: 451694@bk.ru, сайт: <http://m-kontakt.ru>