

САЛЬНИК D15


ПАСПОРТ АТФЕ.305321.182 ПС

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Сальники предназначены для ввода проводов и кабелей в электро-коммутационное оборудование (под отверстие в корпусе D20) с целью защиты проводников от механического повреждения и защиты самой сборки от проникновения пыли и влаги в месте ввода.

2. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 2.1. Степень защиты оболочки не ниже IP54 по ГОСТ 14254;
- 2.2. Материал - пластик
- 2.3. Диапазон рабочих температур от минус 55 до 60°C
- 2.4. Цвет серый
- 2.5. Масса не более 4гр;
- 2.6. Габаритные и установочные размеры приведены в таблице
- 2.7. Средний срок службы, не менее 15лет
- 2.8 Для диаметра кабеля 4...16мм

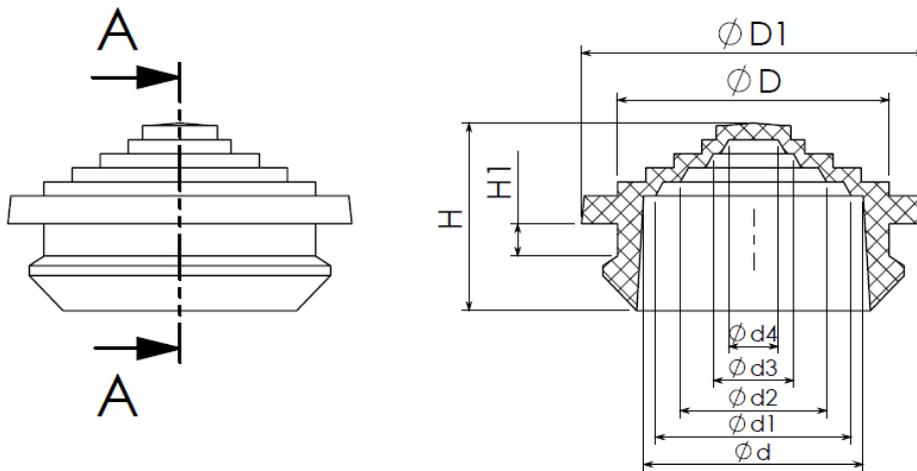

наименование	H	H1	D	D1	d	d1	d2	d3	d4
Сальник d15 (D отв. корпуса 20мм)	13,4	2,3	19,3	24,7	15,6	12,8	9,2	5,7	3,5

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сальник d15 соответствует техническим условиям АТФЕ.305321.182 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Дата приемки

Штамп

ОТК

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям АТФЕ.305321.182 ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, а также требований на монтаж.

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет.

5. ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «СНВ», Адрес: Россия, 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 В, литера А, пом. Н1,
тел./факс (4912) 45-16-94, 45-37-88, (495) 320-09-97

E-mail: 451694@list.ru, сайт: <http://m-kontakt.ru>