

**Блок защиты линий видеосигнала видеокамер БЗЛ-В-1 «АЯКС»
АТФЕ.425243.003ПС**



**ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕАЭС N RU Д-РУ.НР15.В.08437/20 с 05.10.2020г. по 04.10.2025г.
ПАСПОРТ**

Назначение:

Блок защиты линий БЗЛ-В-1 «АЯКС» (далее блок) предназначен для защиты аппаратуры по протяженным коаксиальным линиям связи, от импульсных перенапряжений и помех, вызванных электромагнитными импульсами высоких энергий (грозовыми разрядами, коммутационными помехами и др.) в пределах 1а (в) -2 зон молниезащиты (в соответствии с МЭК 1312-1).

Блок по техническим и эксплуатационным характеристикам удовлетворяет требованиям МЭК 61643-21-200, ГОСТ Р 51317.4.5-99.

Блок выпускается двух видов: исп.01, исп.02

01. в пластмассовом корпусе с разъемами BNC. Степень защиты IP20 в соответствии с ГОСТ 14254.

02. в виде защищенной печатной платы. Степень защиты IP20 в соответствии с ГОСТ 14254.

Основные технические характеристики:

1. Максимальный импульсный разрядный ток при $t_{имп.}$ 8/20мкс ($I_{мах}$) 10 кА
2. Номинальное рабочее напряжение 6 В
3. Уровень напряжения защиты при $I_{мах}$ 15 В
4. Вносимое сопротивление для коаксиальной линии 5 Ом
5. Время срабатывания, менее 30 нсек
6. Ослабление в спектре видеосигнала на частоте 6 МГц, не более 1 дБ
7. Количество защищаемых пар: по цепи сигнала 1
8. Диапазон рабочих температур от -55°C до +85°C
9. Габаритные размеры 108 x 60 x 34 мм.
10. Блок не содержит драгоценных металлов (п.1.2 ГОСТ 2.608-78).



Комплект поставки:



1. БЗЛ-В-1 «АЯКС» 1 шт.;
2. Паспорт 1 шт.;
3. Упаковка 1 шт.

Подключение:

- Присоединения к коаксиальным линиям ВЗЛ-В-1 исп.01 присоединяются с помощью BNC разъемов.

- Присоединения к коаксиальным линиям ВЗЛ-В-1 исп.02 осуществляется с помощью винтовых клеммников (с помощью двойного винтового клемника подключается защищаемая аппаратура, а с помощью тройного винтового клемника протяженная коаксиальная линия. В тройном клемнике средний винт – контур заземления.)

При заказе БЗЛ-В-1 исп.01 «АЯКС» необходимо указать тип разъема BNC на входе «ЛИНИЯ» и на входе «АППАРАТУРА» F/M, M/M, F/F, M/F. При заказе БЗЛ-В-1 в виде защищенной платы указать БЗЛ-В-1 исп.02 «АЯКС».

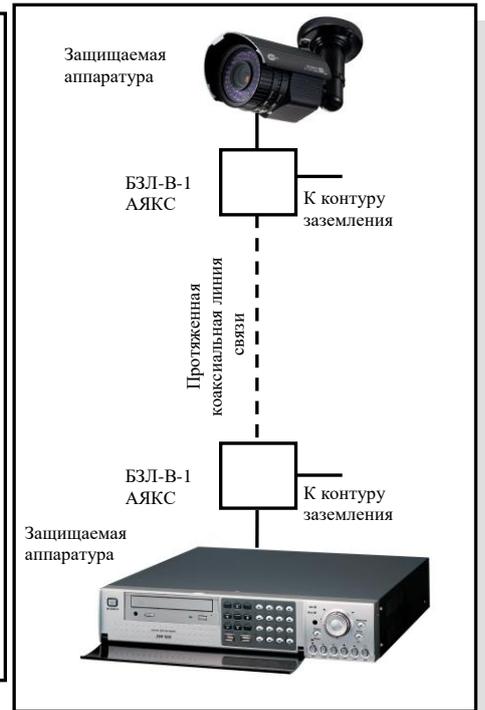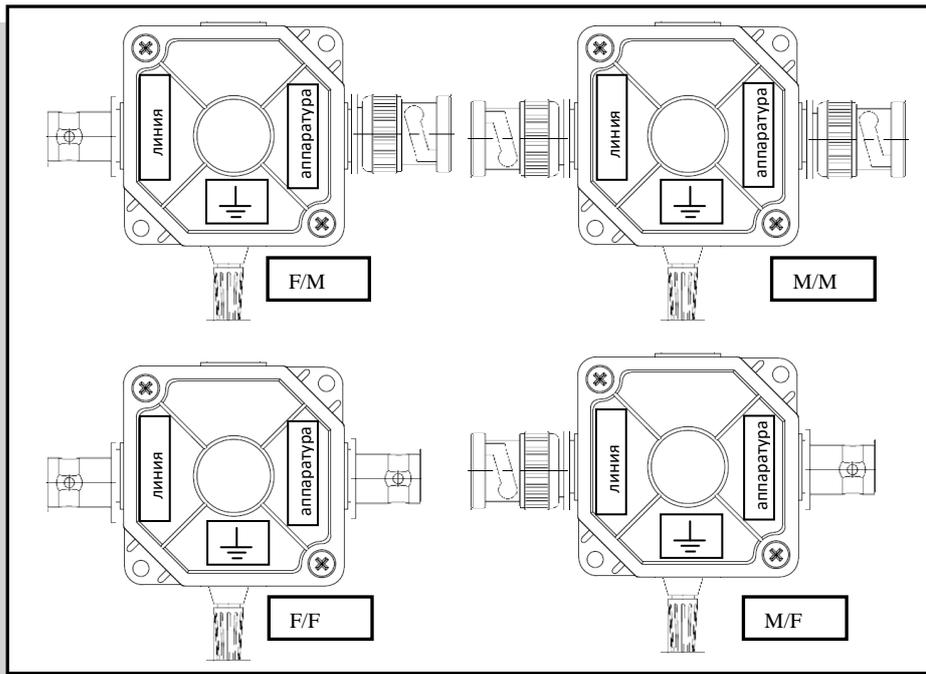

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям указанных в данном паспорте ТУ и ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - **12 месяцев** со дня ввода изделия в эксплуатацию при условии ввода в эксплуатацию не позднее **6 месяцев** со дня продажи. Гарантийный срок хранения - **24 месяца**.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет предприятие - изготовитель
БЗЛ-В-1 исп.01 «АЯКС» F/M, M/M, F/F, M/F _____ БЗЛ-В-1 исп.02 «АЯКС» _____

Дата выпуска ----- Представитель ОТК предприятия - изготовителя -----

Адрес предприятия-изготовителя:

Россия 390027 г. Рязань ул. Новая 51/В т/ф (4912) 45-16-94, 45-37-88 ООО НПП "Магнито-контакт"
e-mail: 451694@list.ru сайт: <http://www.m-kontakt.ru>