



## ИВС-2 индикатор выносной световой ПАШК.425543.024 ПС ПАСПОРТ

Индикатор выносной световой ИВС-2 (в дальнейшем индикатор), предназначен для круглосуточной работы для контроля наличия напряжения в шлейфах пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации, а также для контроля наличия и определения полярности напряжения в питающих цепях, идущих от резервных источников питания 12 или 24 вольта.

Индикатор обеспечивает контроль как однополярных так и двухполярных шлейфов

Индикатор соответствует требованиям ГОСТ Р 53325-2012, ГОСТ 12.2.006 р. 3, п. 4.3. Пример записи обозначения индикатора при его заказе и в документации другой продукции: «Индикатор выносной световой ИВС-2 ПАШК.425543.024 ТУ».


### Основные технические данные и характеристики.

Напряжение в контролируемом шлейфе сигнализации от 10 до 40 В

Потребляемый ток от шлейфа сигнализации при напряжении в шлейфе сигнализации до 40 В не более 60 мкА

Температура окружающей среды от минус 30°C до 50°C

и относительной влажности воздуха 93% (при температуре 40 °C).

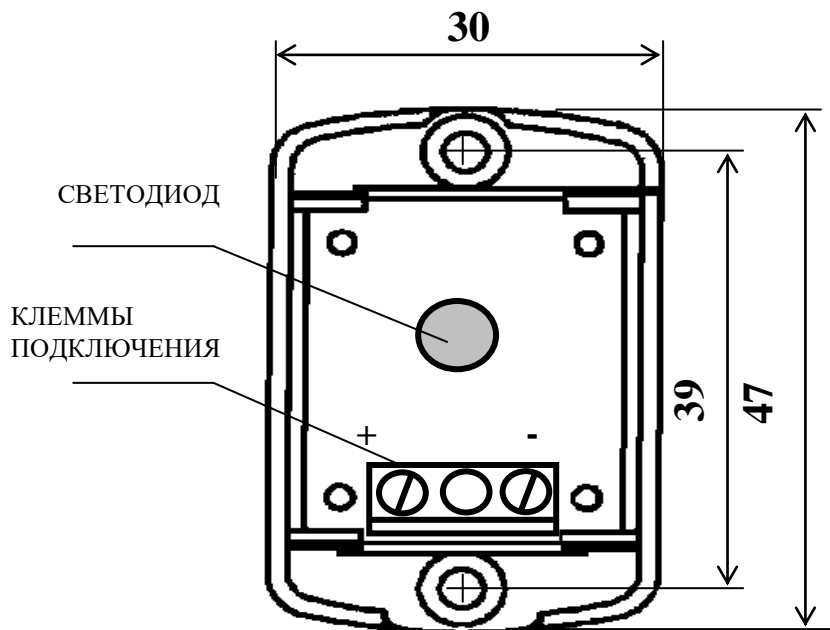

Гарантийный срок эксплуатации индикатора составляет 24 месяца.

Свидетельство о приемке

Индикатор выносной световой ИВС-2 соответствует техническим условиям ПАШК.425543.024 ТУ и признан годным для эксплуатации

МП.

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Личные подписи или отиски

личных клейм, лиц ответственных за приемку.

ООО НПП "Магнито-контакт" 390027 г. Рязань ул. Новая 51 В

т/ф (4912) 45-16-94, 45-37-88, 210-215

e-mail: [451694@mail.ru](mailto:451694@mail.ru)

сайт: <http://www.m-kontakt.ru>